

FA6215-INT 10-Jahres-Hitzemelder - austauschbare 5-Jahresbatterie

Sensortyp	Thermistor
Batterieart	2 x AA Alkaline austauschbare Batterien (enthalten)

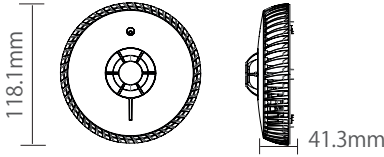


- Batteriebetriebener Hitzemelder
- Große zentrale Testtaste
- Sleep Easy - schaltet den Signalton bei niedrigem Batteriestand für 8 Stunden ab.
- Warnung bei niedrigem Batteriestand - 'piepst' etwa alle 40 Sekunden, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss
- Lauter 85 Dezibel Alarm
- Geeignet für Freizeitwohnfahrzeuge
- Einfache Installation - Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Leise Testfunktion ermöglicht diskrete Tests bei geringerer Lautstärke im Vergleich zu Standardwarnmeldern
- Klasse A1 Ansprechtemperatur (54° C - 65° C)



BS 5446-2:2003
KM 694292

Technische Spezifikation

Abmessungen	118.1mm (Durchmesser) x 41.3mm (Tiefe)	
Batterie	2 x AA Alkaline austauschbare Batterien (enthalten)	
Sensortechnologie	Thermistor	
Alarmtonpegel	85dB(A) bei 3m (minimum)	
Installation	Decke	
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH (nicht kondensierend)	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH (nicht kondensierend)	
Garantie	5 Jahre	
Zertifiziert gemäß	BS 5446-2:2003 KM 694292	
Gewicht	165g	
Geeignet für Klebmontage	Ja, mit PHOENIX-Fixpad 105mm	